

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO  
DEPARTAMENTO GERAL DE SERVIÇOS  
DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

PROPOSTA TEXTO-BASE


GRAVATA HORIZONTAL PRETA - IRDF 75

1- Objetivo

Esta proposta tem por objetivo a especificação e confecção da gravata preta horizontal.

2 - Descrição Geral:

Figura 1 - Visão geral do artigo

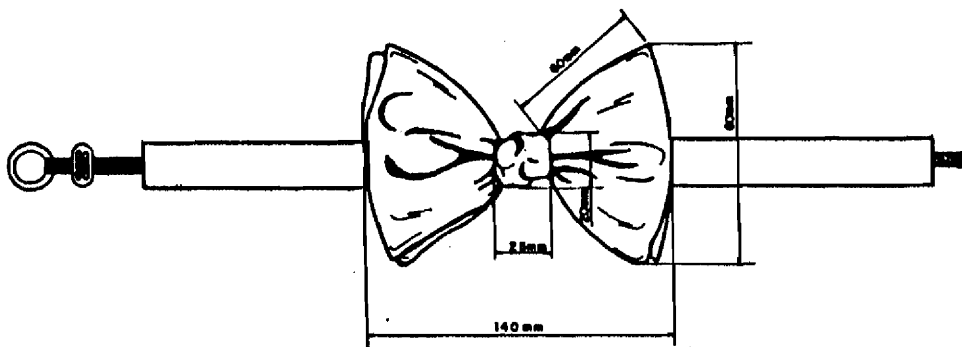

a) Descrição

Gravata tipo borboleta, constituída de um corpo ondulado, conforme a figura 2, devidamente dobrado em forma de borboleta, com um colarinho costurado ao centro, com presilha de elástico para prender. Costurada, internamente, em toda a orla, com pontos fixos, com linha na mesma cor do tecido.

b) Quadro de Medidas

Tabela 1 - Quadro de medidas

| Tamanho único |       |
|---------------|-------|
| Comprimento   | 420mm |
| Altura maior  | 60 mm |
| Colarinho     | 32mm  |
| Altura menor  | 40mm  |


Tolerância:- Nas medidas acima, admite-se variação superior ou inferior de até 5%

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

## GRAVATA HORIZONTAL PRETA

2

Figura 2 - Corpo e colarinho da gravata

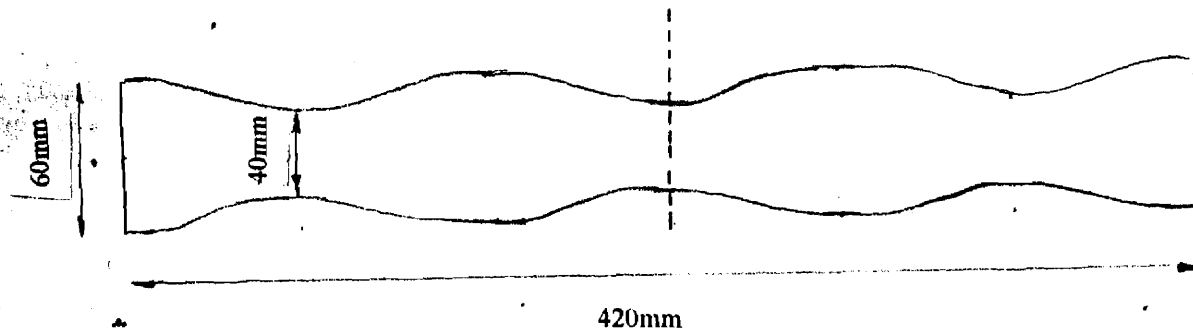

### 3- Condições específicas

#### 3.1 - Tecido preto

##### a) Aspecto visual e acabamento

O tecido deve estar limpo, íntegro e sua cor deve ser preta.

##### b) Composição

A gravata pode ser apresentada nas composições 100% seda ou 100% poliéster.

##### c) Gramatura

A gravata deve possuir  $21,6 \text{ g/m}^2$ .

##### d) Padronagem

Em cetim 5, com o lado brilhante para fora.

##### e) Espessura

O tecido deve possuir espessura de, no mínimo, 0,20 mm.


##### f) Número de fios

O tecido deve possuir de 28 a 30 fios na trama e 40 a 42 fios no urdume.

#### 3.2 - Elástico

##### a) Aspecto visual e acabamento

O elástico deve estar limpo, íntegro e sua cor deve ser preta.



## GRAVATA HORIZONTAL PRETA

3

### b) Composição

O elástico deve ser 55% poliéster e 45% elastodieno.

### c) Peso linear

O elástico deve possuir 1,8 g/m.

### d) Espessura

O elástico deve possuir, no mínimo, 0,75 mm.

### e) Resistência do Elástico a 80% de alongamento


Deve resistir, no mínimo a 0,4 Kgf a 80% de alongamento. Deve alongar, sem danos a estrutura em até 120%.

### 4) Etiqueta de identificação

A etiqueta de identificação deve ser de tecido na cor branca e afixada em caráter permanente e indelével. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devem ser uniformes, devendo informar o razão social, CGC, composição, tamanho da peça, e semestre/ano de fabricação. A etiqueta deve estar em local discreto, em tamanho compatível

|                             |
|-----------------------------|
| Tamanho                     |
| Semestre/ Ano de Fabricação |
| Razão Social                |
| CGC                         |
| Composição                  |

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 1996

  
Chefe Seção Técnica